



NETYS PE

Pratik ve uygun maliyetli koruma
600 ile 2000 VA arası

Tek fazlı UPS



NETYS PE
600/650/850 VA

NETYS PE
1000 VA

NETYS PE
1500/2000 VA

Uygulama alanları

- > CAD, grafik iş istasyonları
- > Multimedya iş istasyonları ve çevrebirimleri
- > LCD ekranlar ve monitörler
- > POS (Satış Noktaları)

Teknoloji

- > AVR ile VI "Line interaktif", kare dalgalı

Onaylar



SOHO veya POS uygulamaları için ideal ve maliyet-etkin koruma

- Ev, ofis ve mağaza ortamlarında BT uygulamalarını korumak için uyarlanmış.
- Altı model barındıran eksiksiz ürün yelpazesi, cihaz tüketimine sağlanan gücü gerekli yedekleme süresine göre adapte eder.

Kullanımı kolay

- Çalıştırma modunun kolayca izlenmesine olanak sağlayan, grafik göstergeli LCD/LED'lere sahip kontrol paneli.

Şebeke güç kesintileri ve gerilim dalgalanmaları için çözüm

- Entegre AVR fonksiyonu (Otomatik Gerilim Regülasyonu), çıkış geriliminin sabitlenmesine olanak sağlar ve Akü Modu çalışmasına geçmeyi önler, böylelikle kritik güç kesintilerini desteklemek için aküden tasarruf eder.


Basitleştirilmiş bağlantı

- Çok sayıda IEC 320 soketi (IT standardı), bilgisayar ve IT çevre birimlerine bağlanmayı kolaylaştırır.

Veri hattınız için koruma

- LAN/ADSL bağlantısında aşırı gerilim nedeniyle veri hattının riske girmemesi için entegre NTP koruması.


Kontrol paneli

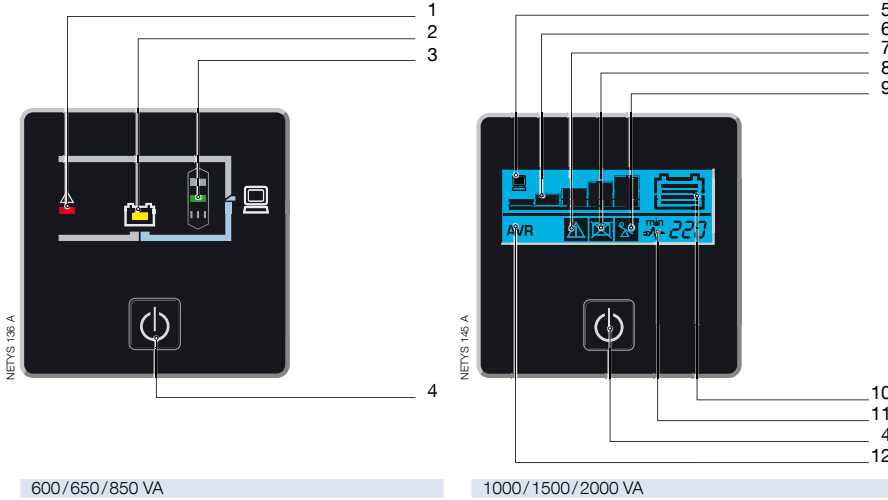


1. Alarm
2. Aküyle çalışma
3. Normal çalışma
4. Açma/Kapatma
5. Mevcut yük
6. Yük seviyesi (5 adım)

7. Genel Alarm
8. Akü anzası/Aküyu değiştirin
9. Aşırı yük
10. Akü kapasitesi
11. Normal mod/Akü modu (yanıp söner)
12. Otomatik Gerilim/Düzenleme aktif


Bağlantılar

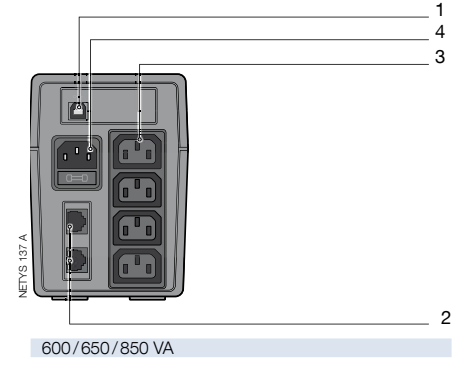

600 / 650 / 850 VA

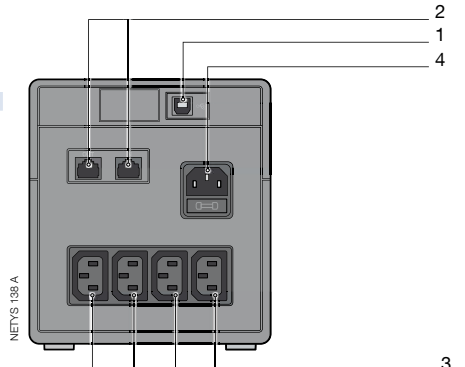

1000 VA

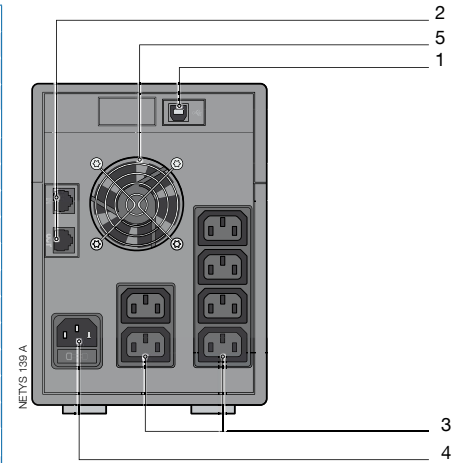

1500/2000 VA

1. USB seri portu
2. NTP veri hattı bastırıcısı
3. UPS çıkış soketleri
4. Giriş soketi ve sigorta
5. Fan/havalandırma delikleri

Teknik bilgiler

| NETYS PE | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|
| Sn | 600 VA | 650 VA | 850 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
| Pn | 360 W | 360 W | 480 W | 600 W | 900 W | 1200 W |
| Giriş/çıkış | 1/1 | | | | | |
| GİRİŞ | | | | | | |
| Nominal gerilim | 230 V | | | | | |
| Gerilim toleransı | 170 - 280 V | | | | | |
| Nominal frekans | Otomatik seçimli 50/60 Hz | | | | | |
| Şebeke bağlantısı | IEC320 soketi | | | | | |
| ÇIKIŞ | | | | | | |
| Otomatik Gerilim Regülasyonu (AVR) | • | • | • | • | • | • |
| Nominal gerilim | 230 V ±%10 | | | | | |
| Nominal frekans | 50/60 Hz ±%1 | | | | | |
| Dalga biçimi | Kare dalga | | | | | |
| Koruma | Aşırı yük, şiddetli akım boşalması ve kısa devre | | | | | |
| Bağlantılar | 4x IEC 320 (C13) ⁽¹⁾ | | | 6x IEC 320 (C13) ⁽¹⁾ | | |
| AKÜLER | | | | | | |
| Tip | Kapalı kurşun-asit bakım gerektirmez - tahmini ömrü 3/5 yıl | | | | | |
| Destekleme süresi ⁽²⁾ | 15 dak. | 15 dak. | 20 dak. | 45 dak. | 55 dak. | 60 dak. |
| HABERLEŞME | | | | | | |
| Arayüzler | - | USB | | | | |
| Yerel haberleşme yazılımı | - | Local View | | | | |
| Veri Hattı koruması | - | NTP veri hattı bastırıcısı | | | | |
| UPS KABİNİ | | | | | | |
| Boyutlar GxDxY | 100x290x145 mm | | 145x345x165 mm | | 145x390x205 mm | |
| Ağırlık | 5,0 kg | 5,2 kg | 6,0 kg | 9,7 kg | 11,2 kg | 12 kg |
| STANDARTLAR | | | | | | |
| Güvenlik | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | | | | | |
| EMC | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | | | | | |
| Ürün bildirim | CE, RCM (E2376) | | | | | |

(1) Netys PE modellerindeki Avustralya standart soketleri, Avustralya'ya özgüdür.

(2) PC + 17" LCD monitör.